

# IMPRESSORA XEROX® PRIMELINK®

A impressora de Entre Production Color número #1 a nível mundial em, está ainda melhor.



C9065 E C9070

# Impressora Xerox® PrimeLink® C9065 e C9070

A Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 oferece as capacidades mais flexíveis do mercado. Desde uma qualidade de imagem superior e flexibilidade sem comparação em suportes de impressão, passando pela finalização de nível profissional, automatização e segurança, o segmento das impressoras de entrada sobem a um nível superior.



## MELHORE A SUA IMAGEM

Preço de nível de entrada não deverá significar qualidade de imagem de nível de entrada. Com a PrimeLink, conseguirá obter trabalhos fantásticos, sempre.

Tudo começa com a resolução. 2400 x 2400 dpi significa que obtém detalhes fantásticos de linhas finas e texto com imagens vivas e transições suaves de cor — mesmo a velocidades até 70 ppm. Os servidores EFI com tecnologias PANTONE® integradas, tais como PANTONE® GOE e PANTONE® PLUS, asseguram que as cores que deseja são as cores que obtém.

Ainda com a combinação do toner de Agregação em Emulsão (EA) da Xerox® com fusão a ultra baixa temperatura, registo de +/- 1.2 mm da frente para o verso e Simple Image Quality Adjustment (SIQA), irá obter qualidade consistente desde a primeira impressão até à última.



## TRABALHE INTELIGENTEMENTE, NÃO ARDUAMENTE

Os prazos de entrega apertados são a norma. Agora não há razão para ter que escolher. Adicionar uma PrimeLink ao seu parque, permite-lhe aumentar a produtividade de formas que julgava impossíveis.

Criadas para promover várias tarefas em simultâneo e trabalhar de forma colaborativa, adaptam-se ao seu estilo de trabalho. O Xerox® Integrated Colour Server vem de origem, mas pode também escolher entre um de três servidores EFI opcionais para obter mais capacidades e mais volume. Tudo o que precisa fazer é escolher a melhor opção, baseado nas aplicações da sua empresa e no nível de automatização e precisão de cor de que precisa.

A impressora tem também acesso à Xerox App Gallery. Com aplicações que ligam as principais aplicações, entre as quais Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ e Microsoft Office 365™, pode imprimir e digitalizar diretamente para a cloud e da cloud simplificar workflows e automatizar tarefas complexas.

Para além disso, a conectividade móvel integrada com @printbyXerox permite que a sua equipa continue a trabalhar na tarefa mesmo quando se desloca. Com esta funcionalidade, a PrimeLink pode aceitar seguramente pedidos de impressão de qualquer dispositivo com email — sem necessitar de software extra.

Tudo isto, pressionando apenas num botão. Diga sim a mais, e a Xerox® PrimeLink C9065/C9070 ajuda-o a cumprir.

## SERVIR E PROTEGER

A PrimeLink aplica uma abordagem estratégica à segurança para manter a sua rede e os seus projetos salvaguardados de olhos indiscretos. Pare a atividade suspeita logo que ela começa, através da nossa abordagem abrangente à segurança:

- Vários níveis de segurança incluem a encriptação de dados, controlos do acesso, sobreposição do disco rígido e certificações da indústria.
- O Registo de Auditoria, assegura um registo dos principais eventos dos operadores. Estes registos são imperativos para serem usados por Administradores/Operadores Chave na resolução de problemas, otimização de recursos e auditorias de segurança.
- A Impressão Segura retém os documentos e só serão libertados quando estiver pronto a recolhê-los.
- A Digitalização Segura inclui PDF e pastas protegidos por password, assim como encriptação para digitalização para email.


## FINALIZAÇÃO ROBUSTA

A PrimeLink oferece o melhor da sua classe em opções de finalização e variedade de suportes incomparáveis num equipamento de nível de entrada.

Imprima em suportes especiais e suportes de gramagem elevada até 350 g/m<sup>2</sup>. Imprima até 660 mm com a capacidade de Folha Extra Longa (XLS) até 220 g/m<sup>2</sup> e imprima grandes tiragens sem precisar de abastecer a bandeja, usando opções de alimentação de alto volume.

As opções de finalização têm qualidade profissional, são fáceis de navegar e praticamente infinitas. Desfrute de opções que vão desde booklets com mancha total de impressão, até perfurados, vincados e dobrados.

\* Idealliance, Fogra e Adobe PDF Print Engine obtidas como servidor opcional EFI

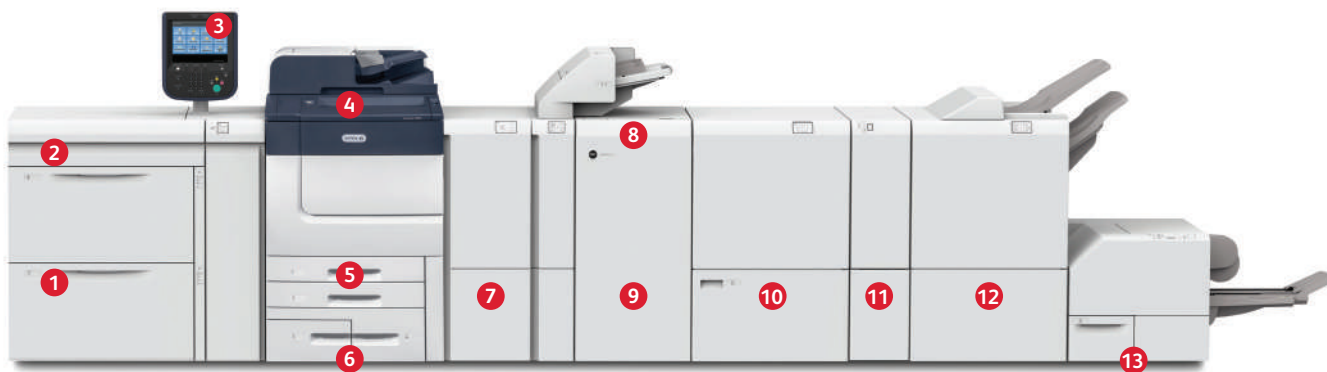

## Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

**1 Alimentador Alta Capacidade Duas bandejas grandes formatos** Adiciona 4 000 folhas entre 182 x 250 mm (B5) (até 350 g/m<sup>2</sup>) e 330 x 660 mm (até 220 g/m<sup>2</sup>).

**2 Capacidade para Folha Extra Longa (XLS):** Imprima faixas, capas para livros, calendários e outras aplicações até 660 mm de comprimento e até 220 g/m<sup>2</sup>.

**3 Painel de controlo:** Uma interface de utilizador intuitiva, facilita o acesso a funções gerais de impressão, cópia, digitalização e fax, servidor de cor integrado, aplicações úteis da Xerox App Gallery, controlos de cor, funções de segurança e muito mais.

**4 Scanner Integrado:** O Alimentador Automático de uma Só Passagem digitaliza até 270 impressões por minuto, 600 pontos por polegadas a cores até A3. Digitaliza para várias opções; desktop, USB, caixa de correio, FTP, SFTP, NDS, SMB e Job Flow com digitalização para vários destinos.

**5 Impressora Xerox® PrimeLink C9065/C9070:** Imprime, copia, digitaliza e envia/recebe faxes ao mesmo tempo que oferece uma espantosa qualidade de imagem a cores com elevada produção de 65 ppm a cores e 70 ppm a preto e branco (C9065) ou 70 ppm a cores e 75 ppm a preto e branco (C9070).

**6 Cinco bandejas internas (standard):** Inclui uma bandeja SRA3 e Bandeja 5 (Bypass) para gramagem máxima de 350 g/m<sup>2</sup> e folhas até 660 mm.

**7 Módulo Xerox® Interface Redutor de Curvatura:**

Arrefecimento inline do papel e unidade de redução de curvatura melhora a alimentação e a eficiência ligando módulos de finalização Production Ready e assegurando folhas planas para fiabilidade e velocidade.

**8 Xerox Inserter:** Insere folhas pré-impressas ou em branco em documentos impressos numa bandeja com capacidade para 250 folhas, com dimensão até 330 x 488 mm e gramagem até 350 g/m<sup>2</sup>.

**9 GBC® AdvancedPunch Pro™:** Permite-lhe criar internamente documentos com encadernação profissional, juntando impressão, perfuração e separação num passo conveniente. Escolha a perfuração de acordo com as suas necessidades.

**10 Xerox® Crease and Two-sided Trimmer:** Acerta 6-25 mm do topo e do fundo de uma folha ou de booklets para produzir um rebordo uniforme e vinca a lombada. Disponível em Finalizadores Production Ready

**11 Módulo de Dobragem em C/Z Xerox®:** Produz dobra em Z dobra em C e dobra em Z de engenharia.

**12 Xerox® Production Ready Finisher Booklet Maker:** Assegura consistência na qualidade elevada de conjuntos agrafados de pequenos ou grandes documentos com agrafador de comprimento variável, opção de agrafar simples ou duplo e capacidade para 100 folhas. Cria ainda booklets agrafados até 30 folhas ou 120 folhas em imposição (sem revestimento), ou 15 folhas ou 60 páginas em imposição (revestidas).

**13 Módulo Xerox® SquareFold® Trimmer:** Melhora as capacidades do Finalizador Production Ready com lombada quadrada nas capas e acerto da face na produção de booklets.

## OPÇÕES ADICIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO NÃO REPRESENTADAS

- Alimentador de alta capacidade Xerox® com uma bandeja — aceita 2 000 folhas de papel A4, 64–220 g/m<sup>2</sup>.
- Guia de Alimentação da Banner — uma opção à Bandeja 5 (Bypass)/MSI/OHCF que aumenta a fiabilidade ao alimentar suportes XLS ou de 350 g/m<sup>2</sup>
- Alimentador de alta capacidade para formatos maiores com armário de armazenamento — adiciona 2 000 folhas entre 102 x 152 mm (B5) (até 350 g/m<sup>2</sup>) e 330 x 660 mm (até 220 g/m<sup>2</sup>).
- Bandeja de Recepção Offset – empilha 500 folhas.
- Finalizador Xerox® Business Ready—uma opção mais ligeira para finalizar, empilhar e agrafar até 50 folhas de papel sem revestimento ou 15 com revestimento.
- Finalizador Xerox® Business Ready Booklet Maker — permite a criação de booklets.
- Finalizador Xerox® Production Ready — produz finalização e empilhamento de qualidade superior com uma bandeja superior para 500 folhas e empilhador com bandeja para 2 000 folhas e redutor de curvatura bidirecional.
- Finalizador Xerox® Production Ready Plus — oferece as mesmas funções do Finalizador Production Ready. Usado para ligar opções de finalização de terceiros inline.
- Xerox® Basic Punch — uma opção para perfurar 2/4 furos e 4 furos Suecos no Finalizador Production Ready e no Booklet Maker.
- Plockmatic Pro50/35 Booklet Maker—produção de booklets com a mais elevada qualidade até 200 páginas (50 folhas). Acerto da face, lombada quadrada, vinco rodado e acerto total.
- Agrafador de conveniência: Agrafa até 50 folhas de suportes de 80 g/m<sup>2</sup>.

## APLICAÇÕES DE FINALIZAÇÃO



Ordenar e Separar



XLS



Trifólio



Dobra em quadrado



Acerto da face



Perfuração



Booklet



Dobra em Z Tabloid



Dobra em Z



Acerto nas 2 Faces



Perfuração Básica



Agrafamento

# Impressora Xerox® PrimeLink® C9065 e C9070

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
VELOCIDADE SIMPLEX	A cores	Preto e branco	A cores	Preto e branco	
A4	Até 65 ppm	Até 70 ppm	Até 70 ppm	Até 75 ppm	
A3	Até 32 ppm	Até 35 ppm	Até 35 ppm	Até 37 ppm	
SRA3	Até 29 ppm	Até 30 ppm	Até 30 ppm	Até 33 ppm	
VELOCIDADES DE DUPLEX AUTOMÁTICO	A cores	Preto e branco	A cores	Preto e branco	
A4	Até 65 ppm 2 faces 32 folhas por minuto	Até 70 ppm 2 faces 35 folhas por minuto	Até 70 ppm 2 faces 35 folhas por minuto	Até 75 ppm 2 faces 37 folhas por minuto	
A3	Até 33 ppm 2 faces 16 folhas por minuto	Até 35 ppm 2 faces 16 folhas por minuto	Até 35 ppm 2 faces 17 folhas por minuto	Até 37 ppm 2 faces 18 folhas por minuto	
<b>Dimensões da Impressora</b>	<b>Altura:</b> 1,391.5 mm; <b>Largura:</b> 1,574 mm; <b>Profundidade:</b> 787 mm				
<b>Ciclo de trabalho mensal</b>	Até 300 000 páginas (capacidade de volume máximo mensal não esperada regularmente todos os meses)				
<b>Volume médio de impressão mensal (AMPV)</b>	10.000 a 50.000 páginas por mês				
<b>Flexibilidade/Gramagens</b>	<b>Capacidade de papel standard:</b> 3 260 folhas (Bandeja 1 e 2: 500 folhas, Bandeja 3: 870 folhas, Bandeja 4: 1 140 folhas, Bandeja 5 (Bypass) 250 folhas) <b>Capacidade máxima de papel:</b> 7 260 folhas (Bandeja 1 e 2: 500 folhas, Bandeja 3: 870 folhas, Bandeja 4: 1 140 folhas, Bandeja de Alta Capacidade Tamanhos Grandes Bandeja 1 e 2: 4 000 folhas) <b>Formatos:</b> Bandeja 1: A5 a SRA3; Bandeja 2: A5 a A3; Bandeja 3: B5, A4; Bandeja 4: B5, A4; Gramagem máxima: até 350 g/m <sup>2</sup>				
<b>Qualidade de Imagem de Impressão</b>	Tecnologia	Qualidade de imagem de referência com uma resolução de 2400 x 2400 dpi e VCSEL ROS e toner EA Eco de tecnologia de fusão a baixa temperatura para uma finalização suave semelhante a offset			
	Lineaturas	Trama com 150/200/300/600 pontos, trama com 200 linhas, estocástica e texto e gráficos melhorados			
	Registro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnologia de registo avançada para um controlo mais apertado</li> <li>Simple Image Quality Adjustment (SIQA) para eliminar a inclinação, uniformidade do registo e da densidade (disponível em todas as configurações)</li> <li>registo de ±1,2 mm da frente para o verso</li> </ul>			
<b>Funções de impressão</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Impressão, cópia, fax e digitalização, incluindo Digitalização para PC, USB ou Email e impressão móvel</li> <li>A vasta gama de suportes permite-lhe imprimir tudo, desde postais a posters, quer seja suporte revestido, quer seja suporte sem revestimento, até 300 g/m<sup>2</sup></li> <li>Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) permite-lhe conectar soluções de software de terceiros</li> <li>Opções de finalização inline oferecem um acabamento profissional com impressão de faixas, agrafamento, perfuração, dobragem e criação de booklets para apresentações, brochuras, relatórios e newsletters</li> <li>Mantenha-se seguro com funções de segurança integradas, como filtro IP, sobreposição da imagem do disco, impressão segura, digitalização para e-mail encriptada, autenticação e suporte IPv6</li> </ul>			
<b>Servidores</b>	<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Xerox® Integrated Colour Server</li> </ul>		<b>Opcional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servidor de Impressão Xerox® EX-c C9065/C9070 Powered by Fiery®</li> <li>Servidor de Impressão Xerox® EX-i C9065/C9070 Powered by Fiery®</li> <li>Servidor de Impressão Xerox® EX C9065/C9070 Powered by Fiery®</li> </ul>
<b>Scanner Integrado</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentador Automático Duplex de passagem simples</li> <li>Scanner a cores ou a preto e branco</li> <li>Digitalizar para PDF, PDF/A com texto pesquisável, pré-visualização de miniaturas, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (submissão direta), TIFF, JPEG</li> <li>Capacidade para 250 folhas</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Até 270 ipm (cor, até 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Até 270 ipm (preto e branco, até 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Originais até A3 em gramagens desde 38 g/m<sup>2</sup> até 200 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Alimentação opcional</b>		<b>Alimentador de alta capacidade (HCF):</b> 2 000 folhas – 184,2 x 266,7 mm a 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64 a 220 g/m <sup>2</sup> (com e sem revestimento) <b>Alimentador de Alta Capacidade para Formatos Maiores (OHCF) Opcional:</b> OHCF de 1 bandeja: 2 000 folhas mais armário de armazenamento; OHCF: 182 x 250 mm (B5) (até 350 g/m <sup>2</sup> ) a 330 x 660 mm (até 220 g/m <sup>2</sup> ). OHCF de 2 bandejas: 102 x 152 mm (até 350 g/m <sup>2</sup> ) a 330 x 660 mm (até 220 g/m <sup>2</sup> ).			
<b>Finalizador opcional</b>		<b>Finalizador Business Ready Bandeja superior Offset:</b> 500 folhas A4 não agrafadas <b>Bandeja empilhadora com agrafamento:</b> 3 000 folhas sem agrafos ou 100 conjuntos (agrafo em duas ou 4 posições) A3 ou 200 conjuntos (agrafo numa só posição) A4. <b>Formatos:</b> Empilhamento; A6 a SRA3, Agrafamento; B5 a A3. Outro: saída A5 para bandeja superior; perfuração e offset. <b>Gramagens de Papel</b> Bandeja superior - 60 a 350 g/m <sup>2</sup> (com e sem revestimento) Bandeja do empilhador - 60 a 256 g/m <sup>2</sup> (com e sem revestimento) <b>Finalizador Booklet Maker Business Ready: Bandeja superior offset:</b> 500 folhas A4 não agrafadas <b>Bandeja empilhadora com agrafamento:</b> 1 500 folhas sem agrafos ou 200 conjuntos (agrafo em uma ou duas ou 4 posições) ou 100 conjuntos agrafados A3/SRA3. A3 ou 200 conjuntos (agrafo numa só posição) A4. <b>Formatos:</b> Empilhamento; A6 a SRA3. Agrafamento; B5 a A3. Outro: saída A5 para bandeja superior; perfuração e offset. <b>Gramagens de Papel:</b> Bandeja superior-60 a 350 g/m <sup>2</sup> (com e sem revestimento), Bandeja do empilhador-60 a 256 g/m <sup>2</sup> (com e sem revestimento), Booklet Maker - 60 a 256 g/m <sup>2</sup> (com e sem revestimento) Booklet maker-agrafo na lombada 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m <sup>2</sup> com revestimento ou 5 folhas de 177 a 220 g/m <sup>2</sup> com revestimento). <b>Finalizador Production Ready (necessita de Módulo Interface Redutor de Curvatura):</b> Formato de Booklet: 100 folhas (90 g/m <sup>2</sup> ) sem revestimento; 35 folhas (90 g/m <sup>2</sup> ) com revestimento Formato do papel: 182 x 146 mm a 297 x 432 mm. Gramagem máxima: 350 g/m <sup>2</sup> Opções: Módulo de Perfuração, Inserir ou Dobrar em C/Z Bandejas: Duas bandejas de saída, bandeja superior para 500 folhas, 3 000 folhas na bandeja de empilhamento com 148 x 146mm a 330 x 488mm. <b>Finalizador Production Ready Plus (necessita de Módulo Interface Redutor de Curvatura):</b> Oferece as mesmas funções que o Finalizador Production Ready com uma bandeja superior para 500 folhas e bandeja do empilhador para 2 000 folhas. Usado para ligar opções de finalização de terceiros inline. Inclui Módulo de Interface de Finalização de Parceiro PFIM. <b>Finalizador Production Ready com Booklet Maker (necessita de Módulo Interface Redutor de Curvatura):</b> Formato de Booklet: 182 x 257mm a 330 x 488mm até 300 g/m <sup>2</sup> Bandejas: Bandeja superior para 500 folhas, bandeja do empilhador para 2 000 folhas, booklets agrafados na lombada (até 120 páginas 30 folhas de 90 g/m <sup>2</sup> sem revestimento; 25 folhas de 90 g/m <sup>2</sup> com revestimento). <b>Bandeja de recepção offset:</b> Empilhamento para 500 folhas. <b>Módulo Xerox® SquareFold® Trimmer:</b> Acerto da face: 120 folhas (30 folhas) Compatibilidade: Finalizador Production Ready, Booklet Maker, Vinco e Acerto nas Duas Faces. <b>Módulo Xerox® de dobragem em C/Z:</b> Dimensão da folha: A4. Meia dobra em Z Dimensão da folha: Suportes maiores reduzindo para (A4). Intervalo de gramagem: 64 – 90 g/m <sup>2</sup> Compatibilidade: Finalizador Production Ready, Booklet Maker <b>Xerox® Inserter:</b> Capacidade: 250 folhas. Capacidades: acertar, perfurar, dobrar, agrafar, empilhar. Formato do papel: 182 x 148 mm a 330 x 488 mm; Gramagem máxima: 350 g/m <sup>2</sup> Compatibilidade: Finalizador Production Ready. <b>Xerox® Crease/Two-sided Trimmer:</b> Intervalo do acerto: 6 mm a 25 mm. Formato de papel: 194 x 210 mm a 330 x 488 mm. Gramagem máxima: 350 g/m <sup>2</sup> Compatibilidade: Finalizador Production Ready e Booklet Maker. Unidade de Buffer: Até cinco vincos personalizados em montanha ou vale por folha. <b>Ploematic Pro 50/35 Booklet Maker:</b> Capacidade de booklet: 200 folhas (50 folhas) Capacidades: Acerto da face, lombada quadrada, vinco rodado e acerto total. Formato do papel: Até 320 x 228,6 mm. Gramagem máxima: 300 g/m <sup>2</sup> Compatibilidade: Finalizador Production Ready Plus.			
<b>Xerox App Gallery</b>		Visite a <a href="https://www.xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> para saber como poderá aumentar as capacidades da PrimeLink C9065/C9070 e trabalhar de novas formas com aplicações dedicadas para empresas, ensino, cuidados de saúde e outros.			

As configurações podem variar consoante a localização geográfica.

Para obter mais informações, visite <https://www.xerox.com/pt-pt/digital-printing/impresoras-digitais/primelink-c9065-c9070>.

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, PrimeLink®, Smart Kit®, SquareFold® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 10/19 PN03335\_T36 BR26905 PC9BR-012A

**xerox**™